中国电信无线宽带客户端

使用手册

中国电信股份有限公司

目录

一、 无线宽带客户端介绍.....2

二、 无线宽带客户端安装说明.....2

1. 运行申请无线宽带业务时获得的光盘进行安装.....2
2. 启动安装程序.....2
3. 安装程序启动，进入协议条款界面.....2
4. 选择安装类型.....3
5. 完成安装.....4

三、 无线宽带客户端界面简介.....6

1. 主界面介绍.....6
2. 状态信息.....6

四、 网络接入服务.....7

1. 无线宽带（WLAN）接入.....7
2. 无线宽带（3G）接入.....7
3. 无线宽带（1X）接入.....7

五、 无线宽带客户端菜单功能.....8

1. “设置”菜单.....8
2. “帮助”菜单.....9

一、 无线宽带客户端介绍

无线宽带客户端是中国电信为您提供的网络接入客户端，您可以使用本客户端通过中国电信无线宽带（WLAN）或无线宽带（1X）、无线宽带（3G）网络接入中国电信无线宽带互联网。

注：您需要使用配置有符合 802.11b/g 标准功能模块或设备的主流笔记本电脑。

客户端支持 Windows2000、XP、Vista 中文操作系统。暂不支持 Linux、Macintosh 系统。

说明：无线宽带（1X）针对的 CDMA 1X 网络，无线宽带（3G）针对的 EV-DO RevA 网络。

二、 无线宽带客户端安装说明

1. 运行申请无线宽带业务时获得的光盘进行安装

点击“安装”按钮直接进入无线宽带客户端安装；

图 1 光盘自启动界面

2. 启动安装程序

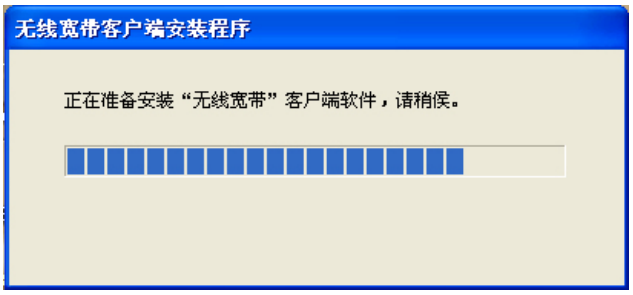

图 2 启动安装程序

注：此过程根据您的电脑配置不同，可能会持续几分钟，请耐心等待

3. 安装程序启动，进入协议条款界面

1） 您必须选择“我同意，我接受以上协议的所有条款”，才能进入下一步安装

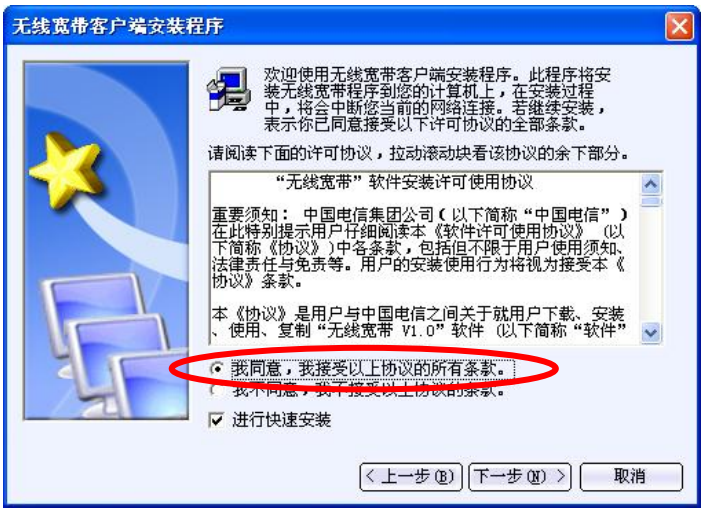

图 3 协议条款界面

2） 默认勾选“进行快速安装”，选择此项，将客户端直接安装在默认路径下，取消勾选，则请根据向导设置安装路径和程序图标位置。

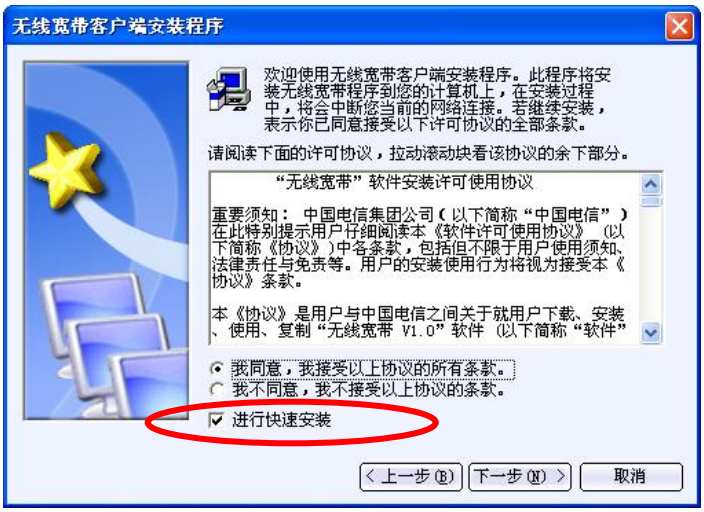

图 4 协议条款界面－快速安装

3） 单击<下一步>按钮，继续安装过程。

4. 选择安装类型

1） 默认安装方式为“完全安装”（初次安装请务必使用该方式），并将相应数据卡连接电脑。

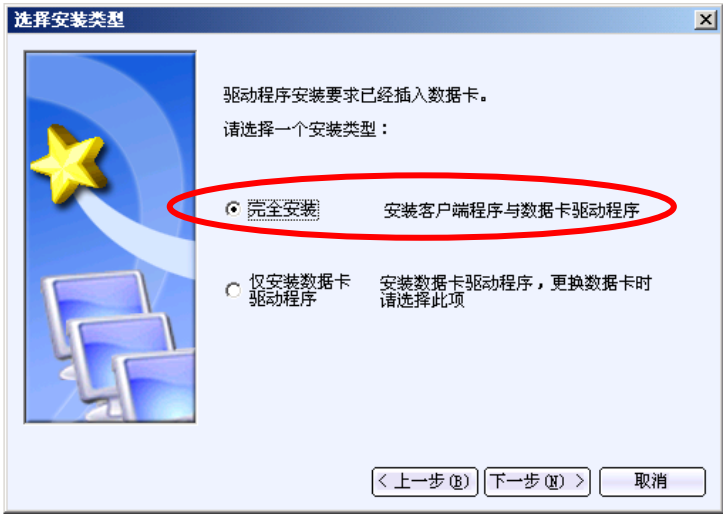

图 5 选择安装类型－完全安装

2） 若仅为更新数据卡驱动请选择“仅安装数据卡驱动程序”，并将相应数据卡连接电脑。

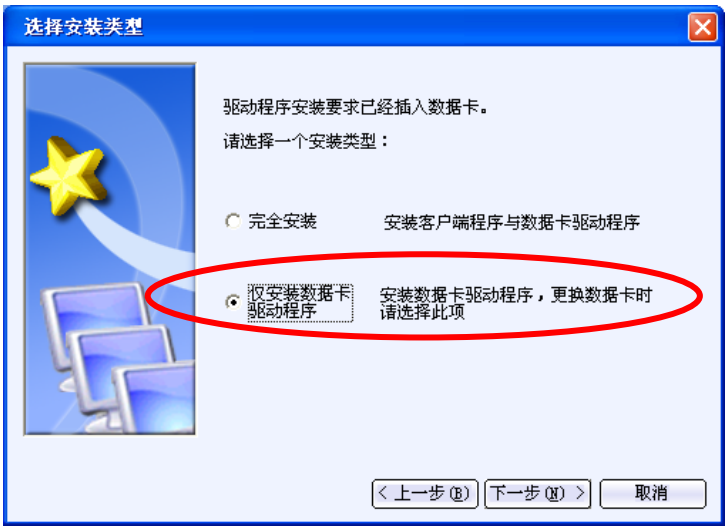

图 6 选择安装类型－仅安装数据卡驱动程序

3） 单击<下一步>按钮，继续安装过程。

5. 完成安装

1） 进入客户端安装过程

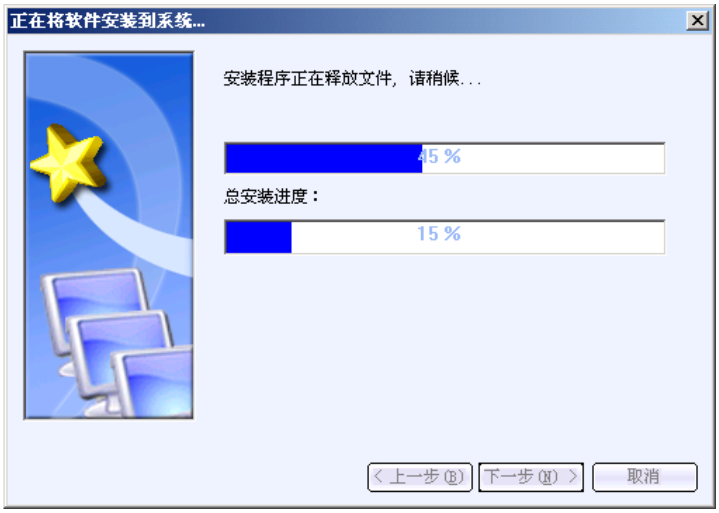

图 7 客户端安装过程

图 8 无线宽带安装完毕

2） 单击<下一步>按钮，进入进入数据卡驱动安装过程。

3） 进入数据卡驱动安装过程

图 9 数据卡驱动安装

4） 安装完毕，出现如下界面，由于某些数据卡驱动程序安装后要求重启计算机后才能正常使用，所以建议您选择“是，立即重新启动计算机”选项，并单击<完成>按钮，完成无线宽带客户端的安装。

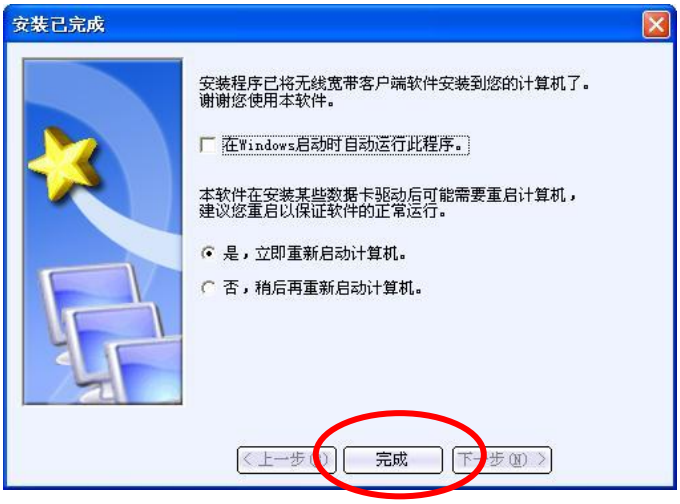

图 10 安装完成

注：如果您勾选“在 windows 启动时自动运行此程序”，下次启动 widows 时将自动运行本客户端。

三、 无线宽带客户端界面简介

1. 主界面介绍

图11 客户端主界面

2. 状态信息

拨号连接的显示状态信息如下表所示：

状态信息	说明
无线宽带（WLAN）网络信号	• ：**无线宽带（WLAN）网络信号强度** • ：**没有无线宽带（WLAN）网络信号**
无线宽带（1X）/ 无线宽带（3G）网络信号	• ：**无线宽带（1X）/ 无线宽带（3G）网络信号强度** • ：**没有无线宽带（1X）/ 无线宽带（3G）网络信号**

四、 网络接入服务

1. 无线宽带（WLAN）接入

1） 点击主界面上的无线宽带（WLAN）“连接”按钮，认证通过后完成网络接入。如您之前未设置无线宽带（WLAN）帐号，请根据向导输入无线宽带（WLAN）接入帐号、密码并选择归属省份，单击“保存并连接”。 如果连接失败，您可以再尝试使用其他无线宽带方式进行拨号接入。

2） 连接过程中，点击“取消”，可取消此次连接。

3） 如要断开，请返回拨号连接主界面或在网络状态界面单击“断开”。

2. 无线宽带（3G）接入

1） 点击主界面上的无线宽带（3G）“连接”按钮，连接无线宽带（3G）网络成功后完成网络接入。如果连接失败，您可以再尝试使用其他无线宽带方式进行拨号接入。

2） 当您连接上无线宽带（3G）网络，如果无线宽带（3G）信号过低时，将为您自动无缝切换到无线宽带（1X）网络连接，您可以继续使用上网业务。

3） 连接过程中，点击“取消”，可取消此次连接。

4） 如要断开，请返回拨号连接主界面或在网络状态界面单击“断开”。

3. 无线宽带（1X）接入

1) 点击主界面上的无线宽带（1X）“连接”按钮，连接无线宽带（1X）网络成功后完成网络接入。如果连接失败，您可以再尝试使用其他无线宽带方式进行拨号接入。

2) 连接过程中，点击“取消”，可取消此次连接。

3) 如要断开，请返回拨号连接主界面或在网络状态界面单击“断开”。

说明：客户端初始已设置无线宽带（3G/1X）接入号、用户名、密码，无须重新设置。接入

号为＃777，用户名为ctnet@mycdma.cn，密码为vnet.mobi。

五、 无线宽带客户端菜单功能

1. “设置”菜单

设置菜单包括上网帐号设置、个性化设置、数据卡驱动管理、PIN 码管理。

1) 上网帐号设置

依次单击<设置>，<上网帐号设置>可以分别对无线宽带（WLAN）、无线宽带（3G/1X）的帐号与密码进行设置。

2) 个性化设置

个性化设置可以进行启动设置、提醒设置。

a) 启动设置

单击“设置”，选择“个性化设置〉启动设置”，打开启动设置窗口。

当您勾选“系统启动时自动启动程序”的选项并按确定后，下一次客户端软件将会在系统启动时自动启动。

b) 提醒设置

单击“设置”，选择“个性化设置〉提醒设置”，打开提醒设置窗口。

当您选择“每次都提醒我是否进行切换”，单击确定，以后客户端若检测到有无线宽带（WLAN）信号时，都会弹出提示框。

当您选择“我不希望切换，以后都不用给我提醒”，单击确定，以后客户端若检测到有无线宽带（WLAN）信号时，不会弹出提示框。

3) 数据卡驱动管理

a) 删除数据卡驱动

删除已经安装过的驱动程序。

b) 下载数据卡驱动

单击<下载数据卡驱动>，可获取驱动列表，请选择厂商与数据卡型号，进行驱动下载安装。

选择“下载”时，您可以自定义存储路径，将选中的驱动程序从网络侧下载到本地路径，然后自行进行安装。

如果选择“下载并安装”，程序自动将驱动下载到指定路径并开始安装过程。

4) PIN 码管理

PIN 码可以防止您的无线宽带（1X）与无线宽带（3G）上网业务被非法使用。您可以

修改 PIN 码，也可以设定是否启用 PIN 码保护功能。

a) 启用/禁用 PIN 码保护

启用 PIN 码保护功能，下次启动无线宽带客户端时，需要校验 PIN 码。

b) 修改 PIN 码

- 单击“菜单”，选择“PIN 码操作 > PIN 码修改”，输入当前 PIN 码、新 PIN 码。

  单击<确定>，完成 PIN 码修改操作。

说明：

PIN 码的长度为 4 位～8 位数字。

c) 验证 PIN 码

启用 PIN 码保护后，您需要输入正确的 PIN 码，才能正常使用无线宽带（1X）或无线宽带（3G）上网与应用功能。

说明：

- 系统会提醒 PIN 码的剩余输入次数。如果连续输入错误的 PIN 码超过允许的次数，UIM 卡被锁。此时，必须用 PUK 码解锁，否则不能执行与 UIM 卡相关的操作。
- UIM 卡被锁后，您仍然可以拨打紧急电话。

d) 使用 PUK 码解锁

- UIM 卡被锁定时，启动中国电信无线宽带客户端后，弹出“PUK 解锁”对话框。
- 输入正确的 PUK 码。
- 输入新的 PIN 码。
- 单击<确定>，完成解锁和 PIN 码修改操作。

说明：

- 系统会提醒 PUK 码的剩余输入次数。如果连续输入错误的 PUK 码超过允许的次数，UIM 卡被彻底锁。

2. “帮助”菜单

1) 关于

弹出对话框提示软件的版本信息，版权等。

2) 帮助文件

提供帮助文件的浏览界面。

3) 在线升级

客户端软件支持手动与自动在线升级。

客户端将自动定期检测新版本，若发现新版本，您可以选择是否升级。

您选择“在线升级”，将即时检测是否有新版本，若发现新版本，您可以选择是否升级。升级包下载程序启动后，您可以手动取消下载。新功能特性在重启客户端后生效。

感谢您使用中国电信无线宽带客户端，如需详细咨询其他内容请致电中国电信 10000 号或登陆中国电信网上营业厅（http://www.ct10000.com）。